

# UL STYLE 20379

## ●規 格

UL : 758, Style 20379 (定格 30V, 80°C)


## ●用 途

Class2の電子機器の内部配線、外部配線、両端共にコネクタ接続した内部配線

## ●特 長

1. 鉛フリー
2. UL VW-1SC表示付
3. 細径ケーブル

## ●構 造

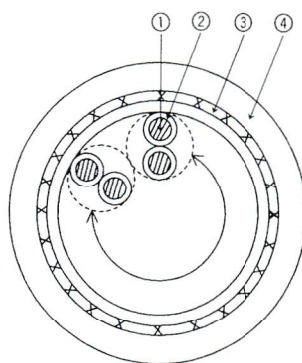

表面印刷：“STYLE 20379 80C E42996-N  AWM VW-1SC TOKYO DENKO-N LF”

- ①導 体：スズメッキ軟銅より線 (TA)、円形圧縮導体 (TSB)
- ②絶 縁 体：耐熱ビニル
- ③編 組：スズメッキ軟銅線の編組
- ④ジャケット：耐熱ビニル

形 式	線心数	導 体			絶 縁 体		編組シールド		シース		最 大 導体抵抗 Ω/km(20°C)	最 小 絶縁抵抗 MΩkm(20°C)	耐電圧 AC.V/1分間
		サイズ AWG	構成 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm	素線径 mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm			
20379-BVB LF	5P	28	7/0.127 TA	0.38	0.10	0.58	0.10TA	3.25	0.45	4.15	228	10	500
	8P							3.8		4.7			
	10P							4.4		5.3			
	18P							5.8		6.7			
	20P						0.12TA	6.0	0.65	6.9			
	25P							6.6		7.9			
	30P							6.9		8.2			
	32P							7.2		8.5			

- 備考
1. 認可サイズ範囲：50AWG最小
  2. 心線：80°CタイプのUL電線又は同等品
  3. より合わせ：2以上の単線又は対より線、集合より線
  4. シールド：オプション