

機器間中継用ケーブル UL STYLE 2941, 2969

●規格

UL : 758, Style 2941 (定格 30V, 105°C)
Style 2969 (定格 30V, 80°C)


●用途

スタイル2941 : 電子機器の内部配線、リモコン用コード
スタイル2969 : 電子機器間の連絡、中継用又は内部配線

●特長

1. 機器に適するケーブル設計が可能です。
2. スタイル2941は可とう性に優れます。
3. スタイル2969は異なるサイズ構成が製作可能です。柔軟性に優れます。
4. UL VW-1SC表示付
5. 鉛フリー LF表示付

●構造・性能

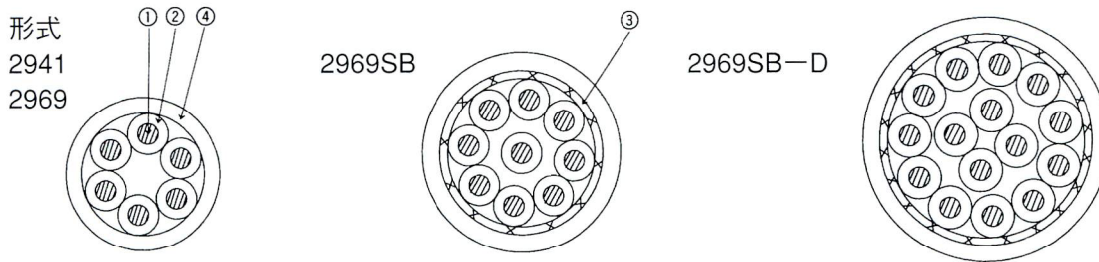

表面印刷 : “STYLE 2941 105C E42996-N AWM VW-1SC ※AWG TOKYO DENKO-N LF”
“STYLE 2969 80C E42996-N AWM VW-1SC ※AWG TOKYO DENKO LF”

- ①導 体 : すずめっき軟銅より線
- ②絶 縁 体 : 耐熱ビニル
- ③シールド : すずめっき軟銅線による編組
- ④ジャケット : 耐熱ビニル

形 式	線心数	導 体			絶縁体		より合 わせ径 mm	シールド		ジャケット		最 大 導体抵抗 Ω/km(20°C)	最 小 絶縁抵抗 MΩkm(20°C)	耐電圧 AC.V/1分間
		サイズ AWG	構成 本/mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm		厚さ mm	外径 mm	厚さ mm	外径 mm			
2941	6	23	12/0.18	0.32	0.20	0.72	2.16	—		0.37	3.5	66.7		
	7						2.16			0.37	3.5			
	9						2.60			0.67	3.95			
2941	3	28	17/0.08	0.38	0.20	0.78	1.68	—		0.61	2.9	247	10	500
	5						2.10			0.40	2.9			
	6						2.35			0.57	3.5			
	7						2.35			0.57	3.5			
	9						2.85			0.55	3.95			
2969SB	5	28	7/0.127	0.38	0.26	0.90	2.43	0.25	2.93	0.85	4.6	229		
	6						2.70	0.25	3.20	0.85	4.9			
	7						2.70	0.25	3.20	0.85	4.9			
	9						3.25	0.30	3.85	0.82	5.5			
2969	3	25	7/0.18	0.54	0.2	0.94	2.03	—		0.91	3.9	113		
	5						2.54			0.83	4.2			
	6						2.82			0.84	4.5			
2969SB-D	15	28	17/0.08	0.38	0.32	1.03	4.7	0.30	5.3	0.85	7.0	247	10	500
	15	26	7/0.16	0.48	0.27						7.0	143		
	15	24	11/0.16	0.61	0.21						7.0	88.7		

備考 1. 認可サイズ範囲 : スタイル2941 40~16AWG (2~30心)、スタイル2969 最小40AWG (2心以上)
2. 標準色 : シース (黒、灰)
3. -F-マーク表示品についてはご連絡下さい。
4. Dサブ、DINプラグ、圧着加工品も製作いたします。